

Références : NF EN 590 et CSR 4-1-09 du 13/12/22.

Caractéristiques	Unités	Limites	Spécifications		Méthodes
			Été	Hiver	
Périodes de Disponibilité dans les Dépôts de Stockage		du	01/04	01/11	
		au	31/10	31/03	
Couleur			Rouge		Visuelle
Masse volumique à 15° C	kg/m ³	Mini Maxi	820,0 845,0	815,0 845,0	NF EN ISO 3675 ou NF EN ISO 12185
Viscosité à 40° C	mm ² /s	Mini Maxi	2,000 4,500		NF EN ISO 3104
Teneur en Soufre	mg/kg	Maxi	10,0 20,0 (consommateur final)		NF EN ISO 20846 ou NF EN ISO 20884
Point de Trouble	°C	Maxi	5	-5	NF EN 3015
Température Limite de Filtrabilité	°C	Maxi	-12	-21	NF EN 116
Indice de Cétane mesuré		Mini	51,0		NF EN ISO 5165
Indice de Cétane calculé		Mini	46,0		NF EN ISO 4264
Point d'Eclair	°C	Sup. à	55,0		NF EN 2719
Teneur en Eau	mg/kg	Maxi	200		NF EN ISO 12937
Contamination Totale (Teneur en particules)	mg/kg	Maxi	24		NF EN ISO 12662
Pouvoir lubrifiant (HFRR)	µm	Maxi	460		NF EN ISO 12156-1
Teneur en EMAG	% vol	Maxi	7,0		NF EN 14078

LES SPÉCIFICITÉS

Propriétés

Contient des agents anticorrosion et antioxydant qui évitent la formation de rouille et de boues au fond de la cuve de stockage. Permet également de prévenir le dépôt de sédiments qui peuvent boucher les filtres.


Traceur exclusif au produit

Masquant d'odeur

Tenue au froid

Température limite de filtrabilité à -21°C contrairement à celle d'un GNR classique qui est -4°C

bp MoteurPro® permet ainsi d'atteindre plus vite les conditions de fonctionnement optimales du moteur et réduit le risque de colmatage des filtres provoqué par la solidification des particules de paraffine.

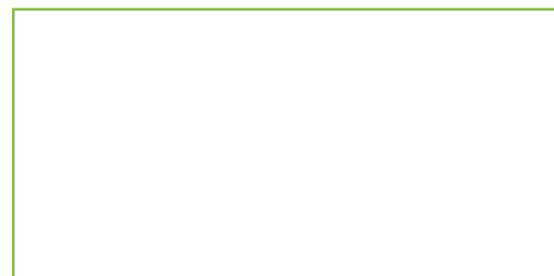

Toute interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications relève de la norme NF EN ISO 4259

L'énergie est notre avenir, économisons-la !

Date de mise à jour : 2 mai 2023

Revendeur officiel de bp France